


ZHO-0425L/S Open Frame Solenoid

 ISO/TS16949 ISO9000 ISO14000
 RoHS REACH CE UL VDE TÜV



总重量 Total Weight: 5g
 应用范围: 保险柜锁, 医疗仪器, 玩具等
 APPLICATION: SAFE LOCK, MEDICAL DEVICE, TOY etc

转速/吸引力
AMPERE-TURNS VS FORCE

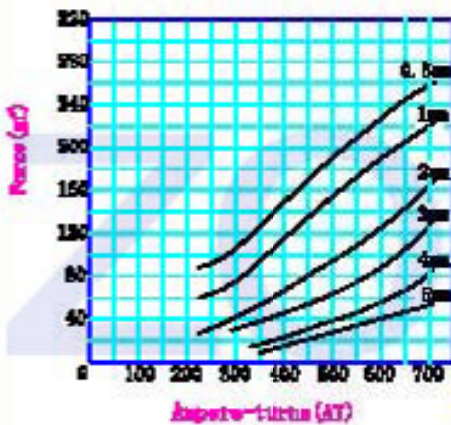


Stroke-torque (AT)

行程/吸引力
STROKE VS FORCE

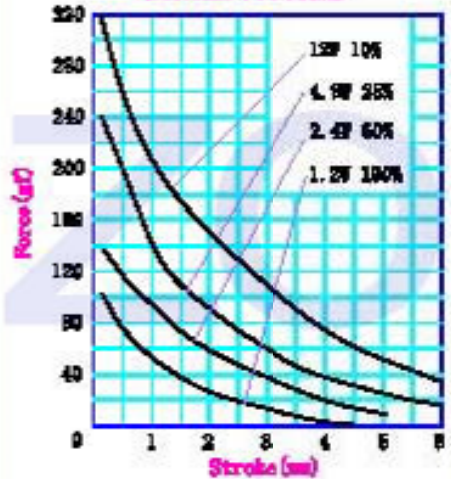


类型: 拉式 TYPE: PULL

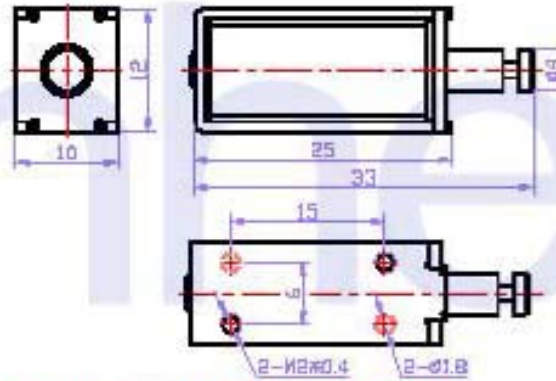


单位:mm Units:mm 通电状态 Shows Energized

滑杆外部与负载
 连接轴典型结构
 plunger type

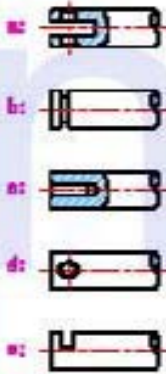

类型: 推式 TYPE: PUSH

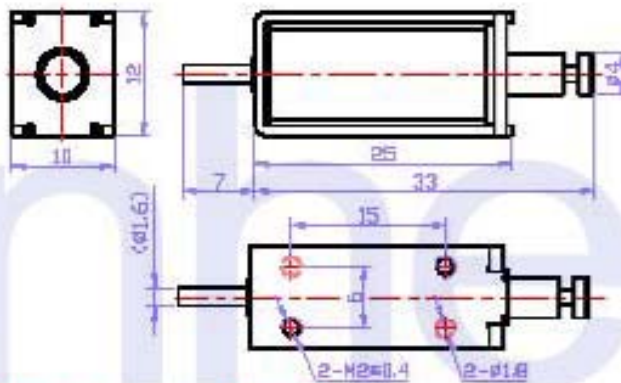

单位:mm Units:mm 通电状态 Shows Energized

滑杆外部与负载
 连接轴典型结构
 push shaft type



COIL DATA 线圈资料

工作周期(%) = $\frac{\text{工作时间}}{\text{工作时间} + \text{断开时间}} \times 100\%$	连续 Continuous 100%	间断 Or less 50%	间断 Or less 25%	间断 Or less 10%
Duty cycle(%) = $\frac{\text{ON}^* \text{time}}{\text{ON}^* \text{time} + \text{OFF}^* \text{time}} \times 100\%$				
最大工作时间(秒) MAX. "on" time in seconds	∞	60	15	3
瓦特(W) (30°C) Watts at 30°C	1.5	2.4	4.8	12
安匝数(AT) (30°C) Ampere-turns at 30°C	258	385	611	938

型号 Model No.	阻值(30°C) Resistance (Ω) ±10%	线圈匝数 Turns	电压(VDC) DC Voltage			
ZHO-0420L-XX A XX	12	858	3.0	5.4	7.0	12
L S 全抽 Full Stroke	30	1377	8	8.6	12	19
电压 Voltage (V)	120	3121	12	17	24	28
系列号 Serial No. A, B, C...	490	5117	24	24	48	75
电阻 Resistance (Ω)						